

ZMLUVA O DIELO č. Z16-014-0050

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestské lesy Kremnica s.r.o.
Sídlo: Zechenterova 347/2
Štatutárny orgán: Ing. Karol Mutňanský
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 2441786001/5600
IBAN: SK4556000000002441786001
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vložka č.1690/S
IČO : 31600182
DIČ : 2020479582
IČ DPH : SK 2020479582

Oprávnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technických : Ing. Július Šály – stavebný dozor
vo veciach zmluvných : Ing. Karol Mutňanský - konateľ
Telefón: 045/6744620
Fax: -
E-mail: mslkca@mslkca.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Štatutárny orgán: Ing. Walter Spitaler - konateľ spoločnosti, Vladimír Lesovský-
prokurista
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK 2020294144
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Číslo účtu : 2623043487/1100
IBAN: SK58 1100 0000 002623043487
Registrácia: OR OS Bratislava I., Odd. Sro, Vložka č. 307/B
Oprávnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technických : Ing. Michal Figuli – výrobný-obchodný riaditeľ
vo veciach zmluvných : Ing. Martin Beniač, PhD. – riaditeľ oblasti Sever
Telefón: 041/5166497
Fax: -

E-mail:
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

office-sever@swietelsky.sk

Článok II. Predmet zmluvy

1. Táto zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky – **„Protipovodňové opatrenia – Rekonštrukcia prehrádzok v Krahulskej doline“** podľa ustanovení Obchodného zákonníka v súlade s ponukou zhotoviteľa do verejného obstarávania, predloženej na základe výzvy verejného obstarávateľa (objednávateľa) zverejnenej na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie pod číslom č. 129/2015 zo dňa 02.07.2015 zn. 13580-WYP, a v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovného diela: „Protipovodňové opatrenia – Rekonštrukcia prehrádzok v Krahulskej doline“ v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej ako „dielo“), a to za podmienok daných súťažnými podmienkami vo verejnom obstarávaní a dojednaných v tejto zmluve, a v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
3. Výkaz výmer je súbor finančne ohodnotených položiek, pričom položkou sa rozumie práca alebo dodávka alebo jej časť, ktorej je možné priradiť mernú jednotku, a vymedzuje množstvo požadovaných prác, dodávok a služieb potrebných k vykonaniu diela.
4. Vykonaním diela sa rozumie úplné, riadne a včasné vykonanie všetkých stavebných prác a iných súvisiacich činností bez vád, vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, tak aby dielo bolo funkčné a prevádzkyschopné a vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému vykonaniu diela, najmä:
 - a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k riadnemu vykonaniu diela,
 - b) zabezpečenie a vykonanie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,
 - c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
 - d) zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok, atestov a revízií podľa noriem vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov,
 - e) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a revízii všetkých elektrických zariadení s odstránením prípadných závad,
 - f) odvoz a uloženie vybraných hmôt a stavebnej sute na skládku odpadov, vrátane uhradenia poplatku za uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - g) zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných listín.
5. **Miesto vykonania diela:** Katastrálne územie Kremnica, Krahulská dolina.
6. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonané dielo odovzdať objednávateľovi riadne a včas, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite.

7. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu diela a že bude dielo vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou, pri dodržaní príslušných technických a technologických noriem.
8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné.
9. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela alebo jeho časti inú osobu, ktorú uviedol v ponuke zhotoviteľa za podmienky dodržania § 34 odsek 10 zákona o verejnom obstarávaní. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
10. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v mieste vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 18 (osemnásť) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, podľa časového harmonogramu realizácie diela, príloha č.2.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
4. Termín ukončenia diela, uvedený v odseku 2. tohto článku, je konečný s výnimkou:
 - a) zásahov vyššej moci; pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok,
 - b) omeškania objednávateľa s odovzdaním príslušnej časti staveniska zhotoviteľovi podľa časového harmonogramu realizácie diela.(ďalej ako „okolnosti brániace vykonávaniu diela“)
5. Každá okolnosť brániaca vykonávaniu diela a dĺžka jej trvania musí byť presne špecifikovaná v stavebnom denníku. V prípade pochybností je zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosť brániacu vykonávaniu diela, povinná existenciu takejto okolnosti preukázať. Doba vykonávania diela sa predĺži o preukázaný čas trvania okolnosti brániacej vykonávaniu diela.

Článok IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe podanej ponuky zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je 280 775,71 s DPH, slovom dvestoosemdesiatšesťsedemstosedemdesiatpäť Eur, 71/100 €. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez možnosti úprav počas trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 7. tohto článku zmluvy.

Rozpis ceny diela:

Cena bez DPH:	233 979,76 Eur
DPH 20 %:	46 795,95 Eur
<u>Celková cena diela:</u>	<u>280 775,71 Eur</u>

Podrobná kalkulácia rekonštrukcie prehrádzok v Krahulskej doline je uvedená vo výkaze výmer - príloha č.1.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľom ponúknutá cena za dielo je cena podľa rozpočtu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny podľa rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. Zmluvné strany považujú rozpočet uvedený v podanej ponuke zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania za úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.
3. Cena za dielo, uvedená v odseku 1. tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, tak aby dielo bolo bez akýchkoľvek väd a prevádzky schopné, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela a pod. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov, a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúcich príslušným technickým alebo technologickým normám.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac práce), nebudú objednávateľom uhradené.
5. Jednotkové ceny sú pevné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela za účelom zvýšenia ceny.
6. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú. Cenu je tiež možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
2. Úhrada ceny diela bude prebiehať na základe čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci.
3. Zhotoviteľ je minimálne 7 dní pred vystavením každej faktúry povinný predložiť objednávateľovi položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok, ocenený jednotkovými cenami podľa výkazu výmer. Položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok nemôže obsahovať práce a dodávky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve. Objednávateľ je povinný sa k položkovitému súpisu vykonaných prác a dodávok vyjadriť do 5 (piatich) dní od jeho prevzatia; v prípade nesúhlasu objednávateľa s položkovitým súpisom vykonaných prác a dodávok, je objednávateľ povinný v tej istej lehote výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorým nesúhlasí, v ostatnom rozsahu sa položkovitý súpis považuje za odsúhlasený. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť len cenu v odsúhlasenom rozsahu prác a dodávok.
4. Každá faktúra musí byť vystavená v 3 originálnych exemplároch. Faktúry musia formou a obsahom zodpovedať zákonu č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonu č. 222/ 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať najmä:
 - a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - b) meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - c) poradové číslo faktúry,

- d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - e) dátum vyhotovenia (vystavenia) faktúry,
 - f) špecifikáciu lokality vykonania diela podľa výkazu výmer,
 - g) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - h) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - i) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - j) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
 - k) podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa,
 - l) prílohu a to oboma zmluvnými stranami odsúhlasený položkový súpis vykonaných prác a dodávok, ocenený podľa dohodnutého spôsobu a oboma zmluvnými stranami podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade ak sa na preberacom konaní zistia vady diela, aj oboma zmluvnými stranami podpísaná Zápisnica o odstránení väd z preberacieho konania.
5. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zhotoviteľa najneskôr do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti. V prípade, že lehota splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.
6. Jednotlivé zhotoviteľom fakturované sumy budú objednávatelom vyplácané zhotoviteľovi ku dňu splatnosti výlučne s podmienkou, že budú zhotoviteľom riadne a včas splnené výkony podľa časového harmonogramu prác v plnom rozsahu, požadovanej kvalite, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných preverení a odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením objednávatela.
7. V prípade, ak zhotoviteľ časť diela bude realizovať subdodávateľmi, je povinný do 20 dní po obdržaní úhrady faktúry objednávatelom, predložiť písomné potvrdenie subdodávateľa, že si voči nemu zhotoviteľ splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác, a že voči nemu nemá žiadne záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
8. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
9. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť.
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vystavenej faktúry.
10. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávatela.
11. Cenu za navyše práce uplatní zhotoviteľ výlučne na základe osobitných faktúr, ktoré musia byť vystavené postupom podľa tohto článku.

Článok VI. Navyše práce

1. V prípade zmeny rozsahu prác, vyvolaných objednávatelom, vypracuje zhotoviteľ cenovú ponuku podľa požiadaviek objednávatela, pričom pre ocenenie navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z tohto rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť.
2. Zhotoviteľ berie zároveň na vedomie a súhlasí s tým, že nad rámec celkovej ceny diela uvedenej v odseku 1. článku IV. tejto zmluvy o dielo, zaplatí objednávatel zhotoviteľovi len tie navyše práce, ktorých rozsah a cena budú pred začatím ich realizácie písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

Článok VII. Stavenisko a stavebný denník

1. Objednávateľ bude zhotoviteľovi odovzdávať stavenisko postupne po častiach . O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý obidve strany podpíšu v stavebnom denníku.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že :
 - stavenisko bude označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby; zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným značením v zmysle nariadenia č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a nariadenia č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
 - na stavenisku na náklady zhotoviteľa zabezpečí umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách;
 - stavenisko bude zabezpečené pred vstupom neoprávnených osôb a bude umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov, technologického zariadenia a umiestnenie zariadenia staveniska;
 - na stavenisku bude umožnený bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce;
 - na stavenisku bude zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu;
 - stavenisko bude zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
3. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko najneskôr ku dňu zahájenia diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „stavebný zákon“), vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe a pod.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe.
6. Zhotoviteľ bude odo dňa odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník.
7. Zápisy do stavebného denníka vykonáva zhotoviteľ formou denných záznamov. Všetky okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byť urobené zhotoviteľom v ten deň, kedy nastali.
8. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru je povinný sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku urobených zhotoviteľom najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa vzniku zápisu. Ak zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý urobil do stavebného denníka objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru, prípadne osoba vykonávajúca funkciu autorského dozoru, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) dní.
9. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie diela v súlade § 46d stavebného zákona, najmä je povinný zapisovať údaje o:

- a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, počte pracovníkov a nasadení strojov a dopravných prostriedkov,
 - b) o stavebných prácach a o časovom postupe prác,
 - c) kontrole akosti vykonaných prác,
 - d) opatreniach urobených v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia,
 - e) opatreniach urobených v súlade s predpismi požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - f) udalostiach alebo prekážkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie diela,
 - g) o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru
 - h) o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
10. Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku je povinný vyzvať objednávateľa aj na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
 11. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta. Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané osobou, ktorá príslušný zápis urobila.
 12. V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší postup vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane súčasťou stavebného denníka.
 13. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
 14. Ak v dobe potrebnej pre plynulý priebeh vykonávania diela nemôže zhotoviteľ niektoré výrobky alebo iné materiály preukázateľne obstarat' ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno na ňom požadovať, urobí o tom zápis do stavebného denníka. Objednávateľ potom musí odsúhlasiť následné použitie rovnocenných (obdobných) výrobkov alebo iných materiálov. Zhotoviteľ je povinný doložiť, že použitím týchto materiálov a výrobkov nedôjde k zníženiu akosti vykonávaného diela, v opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla.
 15. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia príslušnej časti diela.
 16. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník: Ing. Viliam Bavalár tel. č. 0903 405 568, zastupujúci Ing. Bohuš Druska tel.č. 0911 973 930
 17. Objednávateľ určuje ako stavebný dozor: Ing. Július Šály, tel. č. 0905439547

Článok VIII.

Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.
2. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania znáša zhotoviteľ a to až do riadneho odovzdania diela alebo jeho časti objednávateľovi na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Veci, materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela spôsobenými nesie zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál obstaraný zhotoviteľom na vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním (zabudovaním).
4. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie vecí bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.

5. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všeobecne záväzne právne predpisy aj všeobecne záväzné nariadenia mesta Kremnica, zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúce negatívny vplyv na životné prostredie.

Článok IX.

Odobovanie a prevzatie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá dielo po ukončení celého diela (predmetu zákazky).
2. Omeškanie zhotoviteľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 pracovné (dva) dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednávateľ je následne povinný do 2 (dvoch) pracovných dní od oznámenia pripravenosti diela na jeho odovzdanie začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
4. O preberacom konaní bude spísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu obe zmluvné strany.
5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s vadami, ak tieto vady, každá sama alebo v spojení s ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konaní, ktorých odstránenie bude dohodnuté v zápisnici z tohto konania, sa považujú za odstránené až podpísaním Zápisnice o odstránení väd z preberacieho konania.
6. V prípade zistenia závad diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme, ale spíše sa so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia, ako aj lehotu, v ktorej ich má zhotoviteľ odstrániť. K zápisničnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde až po odstránení týchto závad.
7. Objednávateľ je povinný poslať bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi kópiu kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 15-tich dní odo dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.

Článok X.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpovedá technickým normám a predpisom SR, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelom predpokladaným v tejto zmluve a preberá na seba záväzok, že predmet plnenia bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na obvyklý účel.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použitie trval.
3. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba na dielo je v trvaní: 60 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela alebo poškodenia diela živelnou pohromou.
5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela alebo jeho časti na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada diela. Oznámenie väd diela (reklamácia) musí byť v písomnej forme a musí obsahovať popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde sa vada nachádza. Za písomnú formu

oznámenia vady (reklamácie) sa považuje aj oznámenie na e-mailovú adresu zhotoviteľa: office-sever@swietelsky.sk. alebo faxom na tel. č. – nie je. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 15 dní po jej oznámení, havarijné stavy bezodkladne. Pokiaľ z objektívnych dôvodov nebude možné reklamáciu vybaviť v lehote určenej zmluvou, dohodnú zmluvné strany termín odstránenia vady.

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, inou osobou na riziko a na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ po oznámení zistených väd, vady neodstráni v lehote podľa odseku 4. tohto článku.
7. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o odstránení vady diela spolu s popisom odstránenej vady.

Článok XI.

Podmienky vykonania diela

1. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s výkazom výmer v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarных a bezpečnostných predpisov ako aj v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu súvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednávateľa a majetku tretích osôb a k ohrozeniu zdravia a života osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené počas vykonávania diela vlastnou vinou a/alebo vinou subdodávateľov, ktoré vznikli objednávateľovi a/alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy alebo ako ich priamy dôsledok.
3. Žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ minimálne 1 (jeden) pracovný deň vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov, zariadení, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku (iného ako dielo), za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby v súvislosti s vykonávaním diela a to počas celého vykonávania diela, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, za bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj za dodržiavanie platných požiarных predpisov a za požiarну ochranu diela. Zhotoviteľ jej povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zabezpečiť im ochranné pracovné pomôcky.
5. Odborné práce musia byť vykonané len zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
6. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

Článok XII. Sankcie

1. V prípade ak zhotoviteľ bude v omeškaní s riadnym odovzdaním diela, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním riadne vyhotoveného diela.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania a to vo výške ustanovenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády SR č. 303/2014 Z.z.
3. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škodu, ktorú možno vymáhať od zhotoviteľa samostatne v plnej výške.
4. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 30 € za každú osobu. Objednávateľ sa však zaväzuje pristúpiť k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedených dôvodov len vtedy, ak zhotoviteľ porušuje tieto predpisy aj napriek predchádzajúcom upozornení objednávateľa.

Článok XIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné vykonať do 30 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o porušení tejto zmluvy dozvedela.
2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
 - a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu vykonáva dielo v rozpore s výkazom výmer a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi, alebo zhotoviteľ nedodáva materiál a výrobky požadované vo výkaze výmer, vykonáva navyše práce v porovnaní s výkazom výmer, bez súhlasu objednávateľa (investora);
 - b) zhotoviteľ bez toho, aby existovala okolnosť brániaca vykonávaniu diela, nezačal, prerušil alebo zastavil vykonávanie diela alebo jeho časti,
 - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci verejnej súťaže alebo v odpovedi na Výzvu na podanie ponuky predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, prípadne počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok zhotoviteľa nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
 - e) ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené,
 - f) ak je zhotoviteľ v likvidácii,
 - g) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v odseku 1 článku VII. tejto zmluvy.
 - h) v iných prípadoch uvedených v tejto zmluve.
3. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.

5. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce. Riadne vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa.
6. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný do 7 (siedmich) dní odo účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie, vrátane dokumentácie v zmysle odseku 5. článku IX. tejto zmluvy. Súčasne je povinný predložiť skutočné a overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a zaväzujú sa vzájomne oznámiť druhej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
4. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za podmienky, že sú vykonané písomnou formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve, sú obojstranne podpísané zmluvnými stranami a za podmienky dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.
7. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
8. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu, pokiaľ zmluva neustanovuje pre konkrétny prípad inak. Toto ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
11. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti

adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote).

12. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č.2 – Harmonogram prác

V Kremnici, dňa 7.9.2015

V Žiline, dňa 3.9.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015-025
Stavba: PPO v Krahulskej doline

JKSO:
 Miesto: Kremnica

KS:
 Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ:
 Mestské lesy Kremnica sro

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Gaston

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Bavolár

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	233 979,76
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **233 979,76**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	233 979,76	46 795,95

Cena s DPH **v EUR** **280 775,71**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2015-025

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Miesto: Kremnica

Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro

Projektant: Ing.Gaston

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.Bavolár

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	233 979,76	280 775,71
SO-01.1	SO-01.1 Prehrádzka A	52 798,89	63 358,67
SO-01.2	SO-01.2 Prehrádzka B	33 694,62	40 433,54
SO-01.3	SO-01.3 Prehrádzka C	13 393,95	16 072,74
SO-01.4	SO-01.4 Vodné hospodárstvo	58 810,37	70 572,44
SO-02	SO-02 Úprava potoka	4 586,21	5 503,45
SO-03.1	SO-03.1 Rekonštr.LC časť A	11 281,43	13 537,72
SO-03.2	SO-03.2 Rekonštr.LC časť B	23 078,62	27 694,34
SO-03.3	SO-03.3 Rekonštr.LC časť C	22 280,64	26 736,77
SO-04	SO-04 Prekládka Telekom kábla	5 004,77	6 005,72
SO-05	SO-05 Prekládka vodovodu	9 050,26	10 860,31
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		233 979,76	280 775,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline
Objekt: SO-01.1 - SO-01.1 Prehrádzka A

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mestské lesy Kremnica sro
Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

KS:
Dátum: 23.07.2015

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Gaston

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Bavolár

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 798,89
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	52 798,89
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	52 798,89	10 559,78

Cena s DPH	v EUR	63 358,67
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.1 - SO-01.1 Prehrádzka A

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	52 798,89
HSV - Práce a dodávky HSV	46 706,60
1 - Zemné práce	4 085,45
2 - Zakladanie	284,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	27 719,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	453,38
8 - Rúrové vedenie	5 638,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 346,21
99 - Presun hmôt HSV	178,74
PSV - Práce a dodávky PSV	6 092,29
712 - Izolácie striech	167,58
762 - Konštrukcie tesárske	4 610,00
766 - Konštrukcie stolárske	439,23
783 - Dokončovacie práce - nátery	875,48
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 798,89

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.1 - SO-01.1 Prehrádzka A

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing. Gaston
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Bavalár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 798,89
HSV - Práce a dodávky HSV							46 706,60
1 - Zemné práce							4 085,45
1	K	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	15,000	16,48	247,20
2	K	114203301	Triedenie lomového kameňa alebo bet. tvárnic pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a	m3	15,000	6,60	99,00
3	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	32,170	22,33	718,36
4	K	132401291	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	32,170	0,11	3,54
5	K	132601201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 7 pre akékoľvek množstvo	m3	32,170	65,89	2 119,68
6	K	132601291	Príplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.7	m3	32,170	0,11	3,54
7	K	161101551	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny V až VII, nosením za každé 3 m výšky	m3	64,340	7,48	481,26
8	K	162501222	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,016	3,22	122,41
9	K	162501223	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	266,112	0,39	103,78
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,016	0,44	16,73
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,687	8,91	50,67
12	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	20,637	5,78	119,28
2 - Zakladanie							284,79
13	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	79,108	1,76	139,23
14	K	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	m2	79,108	1,84	145,56
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							27 719,84
15	K	327215132	Múrivo obkladové z lomového kameňa upraveného jednostranne lícované s vyškárovaním cementovou maltou	m3	39,800	95,04	3 782,59
16	K	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	85,788	109,42	9 386,92
17	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	201,832	30,58	6 172,02
18	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	201,832	2,75	555,04
19	K	327361016	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	8,579	834,90	7 162,61
20	K	327361040	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	0,780	847,00	660,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							453,38
21	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa	m2	39,554	10,40	411,36
22	K	641952211	Osadenie dreveného okenného rámu, plochy do 2,5 m2	ks	3,000	10,56	31,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	642952110	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	10,34	10,34

8 - Rúrové vedenie

5 638,19

24	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	10,70	10,70
25	K	5524344401	Poklop z kompozitných materiálov svetlost' 1050x2500mm osadenom v ráme delený 3x600+735/1070mm pol. 01z	ks	1,000	4 774,00	4 774,00
26	K	5524344402	M+D Madlo z kompozitného materiálu 1100/430 pol. 03z	ks	1,000	763,40	763,40
27	K	899503211	Stupadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	13,000	6,93	90,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 346,21

28	K	936173111	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcii na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg	ks	22,000	6,40	140,80
29	K	5539153801	Zámočnícky výrobok zábradlie prehrádzky pol.04z	kg	156,820	3,22	504,96
30	K	938903211	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m ²	39,554	8,10	320,39
31	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	166,758	2,12	353,53
32	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	166,758	1,60	266,81
33	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	166,758	0,72	120,07
34	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	13,000	3,63	47,19
35	K	5539153810	Zámočnícky výrobok kotvenie pomúrnic	kg	26,000	2,48	64,48
36	K	959941112	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M10/65/165 mm	ks	28,000	4,04	113,12
37	K	959941113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M10/90/190 mm	ks	13,000	4,14	53,82
38	K	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/220 mm	ks	720,000	4,38	3 153,60
39	K	976047331	Vybúranie krycích dosiek, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. nad 100 mm, -0,33000t	m	26,000	4,07	105,82
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	156,018	3,56	555,42
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 414,872	0,26	367,87
42	K	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého, alebo muriva kamenného na maltu cementovú, -2,38000t	m ³	61,500	35,42	2 178,33

99 - Presun hmôt HSV

178,74

43	K	998153131	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	324,980	0,55	178,74
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 092,29

712 - Izolácie striech

167,58

44	K	712290031	Zhotovenie poistnej hydroizolácie pre strechy šikmé do 30°	m ²	18,500	1,76	32,56
45	K	2832990191	Poistná hydroizolácia	m ²	22,200	4,38	97,24
46	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m ²	6,420	1,71	10,98
47	K	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m ²	7,383	3,63	26,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
762 - Konštrukcie tesárske							4 610,00
49	K	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	39,700	1,56	61,93
50	K	6051032201	Dosky ThermoWood hr.20mm	m2	47,640	3,25	154,83
51	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm	m	14,100	5,06	71,35
52	K	6051594101	Rezivo gulatina d 200mm	m3	1,461	124,63	182,08
53	K	762295000	Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia	m3	1,328	6,73	8,94
54	K	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	13,000	1,46	18,98
55	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	13,000	1,07	13,91
56	K	3113068401	Oceľový svorník	ks	13,000	6,77	88,01
57	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	41,500	4,10	170,15
58	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	80,520	4,06	326,91
59	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	89,000	0,75	66,75
60	K	6051047102	Rezivo hranoly	m3	2,167	233,20	505,34
61	K	6051047103	Rezivo hranolky prierezu do 25cm2	m3	0,242	265,10	64,15
62	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny -svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,420	34,32	117,37
63	K	762341005	Montáž krytiny striech, drevený šindel	m2	18,500	5,39	99,72
64	K	6062870101	Drevený šindel klasický dvojité prekrytie	m2	22,200	20,63	457,99
65	K	762521104	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	5,000	3,19	15,95
66	K	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky zakrytie kanálov, podláh	m3	0,130	2,90	0,38
67	K	6051047104	Rezivo dosky hr.25mm	m3	0,143	212,30	30,36
68	K	6051047105	M+D Drevenej informačnej tabule 3100x1000x100mm vr. kotvenia	m3	1,000	2 154,90	2 154,90
69	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konštrukcie stolárske							439,23
70	K	766621262	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do okenného rámu, pevné do 0,81 m2	ks	3,000	7,92	23,76
71	K	6113070701	Okno drevené atyp, jednoduché, jednodielne, pevné 500x800mm	ks	3,000	69,30	207,90
72	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otvaravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	2,97	2,97
73	K	6116027712	Drevené vonkajšie dvere plné v drevenej zárubni masív 1020x2200 (860x2140mm) vr.kovania a doplnkov	ks	1,000	204,60	204,60
74	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery							875,48
75	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	10,193	4,51	45,97
76	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	10,193	1,54	15,70
77	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	80,923	0,99	80,11
78	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	80,923	1,82	147,28
79	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	134,501	4,36	586,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.2 - SO-01.2 Prehrádzka B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestské lesy Kremnica sro

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Ing.Gaston

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.07.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	33 694,62
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	33 694,62
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	33 694,62	6 738,92

Cena s DPH	v EUR	40 433,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.2 - SO-01.2 Prehrádzka B

Miesto:

Dátum:

23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro

Projektant:

Ing.Gaston

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	33 694,62
HSV - Práce a dodávky HSV	33 694,62
1 - Zemné práce	3 351,66
2 - Zakladanie	283,62
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	22 132,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	409,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 358,45
99 - Presun hmôt	159,12
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 694,62

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.2 - SO-01.2 Prehrádzka B

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 694,62

HSV - Práce a dodávky HSV

33 694,62

1 - Zemné práce

3 351,66

1	K	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	15,000	16,48	247,20
2	K	114203301	Triedenie lomového kameňa alebo bet. tvárnic pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a	m3	15,000	6,60	99,00
3	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	25,869	22,33	577,65
4	K	132401291	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	25,869	0,11	2,85
5	K	132601201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 7 pre akékoľvek množstvo	m3	25,869	65,89	1 704,51
6	K	132601291	Príplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.7	m3	25,869	0,11	2,85
7	K	161101551	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny V až VII, nosením za každé 3 m výšky	m3	51,738	7,48	387,00
8	K	162501222	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,738	3,22	166,60
9	K	162501223	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	362,166	0,39	141,24
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,738	0,44	22,76

2 - Zakladanie

283,62

11	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	78,784	1,76	138,66
12	K	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	m2	78,784	1,84	144,96

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

22 132,09

13	K	327215132	Murivo obkladové z lomového kameňa upraveného jednostranne lícované s vyškárovaním cementovou maltou	m3	42,200	95,04	4 010,69
14	K	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	68,442	109,42	7 488,92
15	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	110,287	30,58	3 372,58
16	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	110,287	2,75	303,29
17	K	327361016	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	6,844	834,90	5 714,06
18	K	327361040	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	1,467	847,00	1 242,55

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

409,68

19	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa	m2	39,392	10,40	409,68
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 358,45

20	K	938903211	Vysekávanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	39,392	8,10	319,08
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	147,840	2,12	313,42
22	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	147,840	1,60	236,54
23	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	147,840	0,72	106,44
24	K	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	720,000	4,38	3 153,60
25	K	976047331	Vybúranie krycích dosiek, ukončujúcich hornú plochu muríva, hr. nad 100 mm, -0,33000t	m	26,000	4,07	105,82
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	157,204	3,56	559,65
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 414,836	0,26	367,86
28	K	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého, alebo muríva kamenného na maltu cementovú, -2,38000t	m3	62,000	35,42	2 196,04
99 - Presun hmôt							159,12
29	K	998153131	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	289,308	0,55	159,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.3 - SO-01.3 Prehrádzka C

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestské lesy Kremnica sro

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Ing.Gaston

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.07.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 393,95
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 393,95
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 393,95	2 678,79

Cena s DPH	v EUR	16 072,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.3 - SO-01.3 Prehrádzka C

Miesto:

Dátum:

23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro

Projektant:

Ing.Gaston

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 393,95
HSV - Práce a dodávky HSV	13 393,95
1 - Zemné práce	2 128,15
2 - Zakladanie	100,17
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 598,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	289,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	229,80
99 - Presun hmôt HSV	48,24
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 393,95

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.3 - SO-01.3 Prehrádzka C

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 393,95

HSV - Práce a dodávky HSV

13 393,95

1 - Zemné práce

2 128,15

1	K	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	11,200	16,48	184,58
2	K	114203301	Triedenie lomového kameňa alebo bet.tvárnic pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a	m3	11,200	6,60	73,92
3	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	17,200	22,33	384,08
4	K	132401291	Príplatok k cene za hĺbenie ryh v tečúcej vode horn.5	m3	17,200	0,11	1,89
5	K	132601201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 7 pre akékoľvek množstvo	m3	17,200	65,89	1 133,31
6	K	132601291	Príplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.7	m3	17,200	0,11	1,89
7	K	161101551	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny V až VII, nosením za každé 3 m výšky	m3	17,200	7,48	128,66
8	K	162501222	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,400	3,22	110,77
9	K	162501223	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	240,800	0,39	93,91
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,400	0,44	15,14

2 - Zakladanie

100,17

11	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	27,824	1,76	48,97
12	K	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	m2	27,824	1,84	51,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 598,22

13	K	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	35,765	109,42	3 913,41
14	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	89,000	30,58	2 721,62
15	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	89,000	2,75	244,75
16	K	327361016	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	3,577	834,90	2 986,44
17	K	346951122	Zhotovenie zvodidiel z mäkkého dreva z hranolov, prierezov nad 250 x 250 mm do 350 x	m	24,000	30,50	732,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

289,37

18	K	627452911	Škárovanie starého muríva z lomového kameňa	m2	27,824	10,40	289,37
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

229,80

19	K	938903211	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	27,824	8,10	225,37
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,751	3,56	2,67
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,759	0,26	1,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99 - Presun hmôt HSV							48,24
22	K	998153131	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	87,717	0,55	48,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.4 - SO-01.4 Vodné hospodárstvo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ:

Mestské lesy Kremnica sro

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Gaston

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 810,37
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				58 810,37
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	58 810,37	11 762,07
Cena s DPH		v	EUR	70 572,44

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.4 - SO-01.4 Vodné hospodárstvo

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	58 810,37
D1 -	58 810,37
ZEMNÉ PRÁCE - ZEMNÉ PRÁCE	34 772,13
ZÁKLADY - ZÁKLADY	7 241,88
VODOROVNÉ KONŠTRUKCI - VODOROVNÉ KONŠTRUKCI	9 911,05
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	6 885,31
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 810,37

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-01.4 - SO-01.4 Vodné hospodárstvo

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							58 810,37
D1 -							58 810,37
ZEMNÉ PRÁCE - ZEMNÉ PRÁCE							34 772,13
1	K	271 11001-1020	Vytýčenie trasy vo svahu	km	0,120	1 375,00	165,00
2	K	001 11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m ²	m ²	630,000	0,59	371,70
3	K	272 11500-1105	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 600 mm	m ²	39,000	16,94	660,66
4	K	272 11510-1202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	720,000	4,18	3 009,60
5	K	272 11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	90,000	2,31	207,90
6	K	001 12270-3601	Odstr. nánosov z vypust. nádrží pri únosnosti dna do 40 kPa	m ³	1 909,790	7,15	13 655,00
7	K	001 12940-3101	Čistenie koryt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 5	m ³	7,150	9,08	64,92
8	K	272 13140-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 do 100 m ³ pod prehradzkami	m ³	48,030	22,33	1 072,51
9	K	001 13140-1191	Příplatok za hĺbenie jám v tečúcej vode v horn. tr. 5	m ³	48,030	0,11	5,28
10	K	272 13240-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m ³	42,870	24,56	1 052,89
11	K	001 13840-1201	Dolamovanie rýh vo vrstve hr. do 50 cm v horn. tr. 5	m ³	8,600	38,41	330,33
12	K	001 16110-1151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m ³	1 952,660	0,66	1 288,76
13	K	272 16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m ³	1 952,660	5,72	11 169,22
14	K	272 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	1 952,660	0,70	1 366,86
15	K	001 18120-1103	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 5 bez zhutnenia	m ²	1 406,000	0,25	351,50
ZÁKLADY - ZÁKLADY							7 241,88
16	K	321 23395-4131	Dočasné hradenie z ocel. hradidiel vykonávateľa, zhotovenie	m ²	83,000	9,35	776,05
17	K	321 23395-4231	Dočasné hradenie z ocel. hradidiel vykonávateľa, odstránenie	m ²	83,600	2,31	193,12
18	K	312 27431-5124	Základové pásy z betonu preklad. kameňom tr. C16/20	m ³	49,350	98,99	4 885,16
19	K	312 27435-1111	Debnenie základových pásov tradičné obojstranné	m ²	137,110	10,12	1 387,55
VODOROVNÉ KONŠTRUKCI - VODOROVNÉ KONŠTRUKCI							9 911,05
20	K	312 46551-5525	Dlažba z kopákov do MC nad 20m ² , hr. 50 cm vypl. škár MC	m ²	111,090	41,12	4 568,02
21	K	321 46592-3212	Spevn. svahov kamenom s vypl. škár zeminou prekradzka "A", "B"	m ²	693,000	7,71	5 343,03
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE							6 885,31
22	K	321 93495-6124	Hradítka z dubového dreva hr. 50 mm	m ²	3,000	74,80	224,40
23	K	MAT 422 617500	Nástenné stavidlo nerez s ovlad. prvkami a kotvením - 05/05m	kus	1,000	4 290,00	4 290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	MAT 583 806500	Kameň miestny s triedením a dovozom	t	163,000	9,63	1 569,69
25	K	321 99832-1011	Presun hmôt pre priehradné hrádze zemné a kamenisté	t	452,759	0,55	249,02
26	K	MAT 286 5A2522	Mreža ocelova atypicka 2,8m2 -166,73kg	kus	1,000	552,20	552,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-02 - SO-02 Úprava potoka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ:

Mestské lesy Kremnica sro

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Gaston

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 586,21
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 586,21
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 586,21	917,24

Cena s DPH	v EUR	5 503,45
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-02 - SO-02 Úprava potoka

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro

Projektant: Ing. Gaston

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Bavoľár

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 586,21
D1 -	4 586,21
ZEMNE PRÁCE - ZEMNE PRÁCE	2 552,88
ZÁKLADY - ZÁKLADY	529,38
VODOROVNÉ KONŠTRUKCI - VODOROVNÉ KONŠTRUKCI	1 483,61
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	20,34
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 586,21

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-02 - SO-02 Úprava potoka

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing. Gaston
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Bavalár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 586,21

D1 -

4 586,21

ZEMNE PRÁCE - ZEMNE PRÁCE

2 552,88

1	K	271 11001-1020	Vytýčenie trasy vo svahu	km	0,030	7 370,00	221,10
2	K	001 11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	26,000	0,59	15,34
3	K	272 11500-1105	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 600 mm	m	10,000	16,94	169,40
4	K	272 11510-1202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	30,000	4,18	125,40
5	K	272 11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	6,000	2,31	13,86
6	K	001 12745-3103	Výkop pod vodou KOMATSU horn. 5 hr. nad 1 m s prem. do 50 m	m3	82,600	11,83	977,16
7	K	001 12940-3101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 5 prem.valunov	m3	2,900	9,08	26,33
8	K	272 13140-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 do 100 m3 pod sklz	m3	7,550	22,33	168,59
9	K	001 13140-1191	Príplatok za hĺbenie jám v tečúcej vode v horn. tr. 5	m3	7,550	0,11	0,83
10	K	272 13240-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	1,900	24,56	46,66
11	K	001 13840-1201	Dolamovanie rýh vo vrstve hr. do 50 cm v horn. tr. 5	m3	1,300	38,41	49,93
12	K	272 15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	13,200	4,62	60,98
13	K	272 15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	13,200	1,76	23,23
14	K	001 16110-1151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	82,600	0,66	54,52
15	K	272 16220-1151	Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 do 20 m	m3	82,600	5,04	416,30
16	K	001 16220-1401	Vodorovné premiestnenie konárov do 1 km list. do 30 cm	kus	28,000	1,97	55,16
17	K	231 17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	m3	82,600	0,43	35,52
18	K	001 18120-1104	Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5	m2	93,500	0,99	92,57

ZÁKLADY - ZÁKLADY

529,38

19	K	321 23395-4131	Dočasné hradenie z ocel. hradidiel vykonávateľa, zhotovenie	m2	6,000	9,35	56,10
20	K	321 23395-4231	Dočasné hradenie z ocel. hradidiel vykonávateľa, odstránenie	m2	6,000	2,31	13,86
21	K	312 27431-5124	Základové pásy z betonu preklad. kameňom tr. C16/20	m3	3,750	86,89	325,84
22	K	312 27435-1111	Debnenie základových pásov tradičné obojstranné	m2	13,200	10,12	133,58

VODOROVNÉ KONŠTRUKCI - VODOROVNÉ KONŠTRUKCI

1 483,61

23	K	312 46551-5525	Dlažba z kopákov do MC nad 20m2, hr. 50 cm vypl. škár MC	m2	18,890	41,12	776,76
24	K	321 46592-3212	Spevn. svahov dlažbou z kameňa s vypl. škár zeminou	m2	91,680	7,71	706,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE							20,34
25	K	272 99833-2011	Presun hmôt pre úpravy vod. tokov, hrádze,	t	36,990	0,55	20,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-03.1 - SO-03.1 Rekonštr.LC časť A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestské lesy Kremnica sro

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Ing.Gaston

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.07.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	11 281,43
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 281,43
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 281,43	2 256,29

Cena s DPH	v EUR	13 537,72
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-03.1 - SO-03.1 Rekonštr.LC časť A

Miesto:

Dátum:

23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant: Ing.Gaston
Spracovateľ: Ing.Bavolár

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 281,43
PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV	11 281,43
Zemné práce - Zemné práce	2 151,55
Zakladanie - Zakladanie	2 124,89
Komunikácie - Komunikácie	6 763,52
Presun hmôt - HSV	241,47
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 281,43

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-03.1 - SO-03.1 Rekonštr.LC časť A

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 281,43

PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 281,43

Zemné práce - Zemné práce

2 151,55

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	43,710	2,48	108,40
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	125,592	3,12	391,85
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	62,796	0,11	6,91
4	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	50,314	4,51	226,92
5	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m ³	25,157	0,11	2,77
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	137,795	2,67	367,91
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	964,565	0,19	183,27
8	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m ³	32,783	1,95	63,93
9	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasyrov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	10,435	1,89	19,72
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	137,795	0,26	35,83
11	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	218,550	0,29	63,38
12	K	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	6,956	6,49	45,14
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	395,957	0,33	130,67
14	K	181301301	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	218,550	2,31	504,85

Zakladanie - Zakladanie

2 124,89

15	K	11111.2	Vytýčenie stavebného objektu časti A	ks	1,000	198,00	198,00
16	K	11111.1	Odražky pre odvodnenie	ks	2,000	158,95	317,90
17	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratľvodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m ³	35,687	31,42	1 121,29
18	K	212572111	Lôžko pre tratľvod zo štrkopiesku triedeného	m ³	4,193	32,75	137,32
19	K	212752127	Tratľvody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	69,880	3,37	235,50
20	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m ²	83,856	0,40	33,54
21	K	6936651000PC	Geotextília tkaná Kortex GTPP 18/18	m ²	83,856	0,97	81,34

Komunikácie - Komunikácie

6 763,52

22	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.300 mm	m ²	370,875	10,81	4 009,16
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	608,108	4,17	2 535,81
24	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	72,850	3,00	218,55
Presun hmôt - HSV							241,47
25	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek	t	439,030	0,55	241,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline
Objekt: SO-03.2 - SO-03.2 Rekonštr.LC časť B

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ:
Mestské lesy Kremnica sro

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Gaston

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Bavolár

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 078,62
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	23 078,62
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 078,62	4 615,72

Cena s DPH	v EUR	27 694,34
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-03.2 - SO-03.2 Rekonštr.LC časť B

Miesto:

Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant: Ing.Gaston
Spracovateľ: Ing.Bavolár

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 078,62
PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV	23 078,62
Zemné práce - Zemné práce	3 001,40
Zakladanie - Zakladanie	7 528,91
Komunikácie - Komunikácie	12 118,81
Presun hmôt - Presun hmôt	76,89
Presun hmôt - Presun hmôt	429,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 078,62

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-03.2 - SO-03.2 Rekonštr.LC časť B

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 078,62

PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

23 078,62

Zemné práce - Zemné práce

3 001,40

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	62,145	2,48	154,12
2	K	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	149,148	4,51	672,66
3	K	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 4	m3	74,574	0,11	8,20
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,930	2,67	149,33
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	391,510	0,19	74,39
6	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	93,218	1,95	181,78
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,930	0,30	16,78
8	K	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	621,450	0,29	180,22
9	K	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	19,779	6,49	128,37
10	K	181301311	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	621,450	2,31	1 435,55

Zakladanie - Zakladanie

7 528,91

11	K	11111.2	Vytýčenie stavebného objektu časti B	ks	1,000	198,00	198,00
12	K	11111.1	Odražky pre odvodnenie	ks	10,000	158,95	1 589,50
13	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratľovodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	136,719	31,42	4 295,71
14	K	212572111	Lôžko pre tratľovod zo štrkopiesku triedeného	m3	12,429	32,75	407,05
15	K	212752127	Tratľovody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	207,150	3,37	698,10
16	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	248,580	0,40	99,43
17	K	6936651000PC	Geotextília tkaná Kortex GTPP 18/18	m2	248,580	0,97	241,12

Komunikácie - Komunikácie

12 118,81

18	K	564201111.1	Vrstva kaliacej malty zo zmesi štrkopiesku fr. 08 a zeminy v pomere 3:1 hr. 40 mm s vlhčením a hutnením	m2	718,782	4,03	2 896,69
19	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	800,355	4,94	3 953,75
20	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zvlhčením, hr.120 mm	m2	800,355	5,71	4 570,03
21	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	207,150	3,00	621,45

Presun hmôt - Presun hmôt

76,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	349,500	0,22	76,89
Presun hmôt - Presun hmôt							429,50
23	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek	t	780,915	0,55	429,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-03.3 - SO-03.3 Rekonštr.LC časť C

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestské lesy Kremnica sro

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Ing.Gaston

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.07.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	22 280,64
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	22 280,64
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 280,64	4 456,13

Cena s DPH	v EUR	26 736,77
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-03.3 - SO-03.3 Rekonštr.LC časť C

Miesto:

Dátum:

23.07.2015

Objednávateľ:

Mestské lesy Kremnica sro

Projektant:

Ing.Gaston

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	22 280,64
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	22 280,64
D2 - Zemné práce	2 763,65
D3 - Zakladanie	6 212,39
D4 - Vodorovné koštrukcie	6 116,78
D5 - Ostatné koštrukcie a práce-búranie	6 907,32
D6 - Presun hmôt HSV	280,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 280,64

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-03.3 - SO-03.3 Rekonštr.LC časť C

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing. Gaston

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Bavoľár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 280,64

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

22 280,64

D2 - Zemné práce

2 763,65

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	58,800	3,12	183,46
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	29,400	0,11	3,23
3	K	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	74,800	4,11	307,43
4	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	37,400	0,11	4,11
5	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³	m ³	53,280	4,51	240,29
6	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m ³	26,640	0,11	2,93
7	K	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 5 pre akékoľvek množstvo	m ³	10,512	17,57	184,70
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	118,265	2,67	315,77
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	827,855	0,19	157,29
10	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m ³	101,015	1,95	196,98
11	K	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	58,320	9,24	538,88
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	118,265	0,26	30,75
13	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	167,430	0,29	48,55
14	K	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	Kg	5,329	6,49	34,59
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	281,002	0,33	92,73
16	K	181301301	Rozprestretle ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	167,430	2,31	386,76
17	K	182001123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:2-1:1	m ²	40,000	0,88	35,20

D3 - Zakladanie

6 212,39

18	K	11111.2.1	Vytýčenie stavebného objektu časti C	ks	1,000	198,00	198,00
19	K	11111.1	Odražky pre odvodnenie	ks	4,000	158,95	635,80
20	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratľvodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m ³	46,200	31,42	1 451,60
21	K	212572111	Lôžko pre tratľvod zo štrkopiesku triedeného	m ³	4,200	32,75	137,55
22	K	212752127	Tratľvody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	96,000	3,37	323,52
23	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	10,512	109,14	1 147,28
24	K	274356021	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie	m ²	4,800	20,68	99,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	274356022	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie	m2	4,800	2,42	11,62
26	K	274361931	Zhotovenie výstuže základových pásov zo zváraných sietí a KARI sietí	t	0,845	781,00	659,95
27	K	3139553040	Siete KARI akost' BSt 500M KY 49 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 100x100mm, D drôtu 8/8mm FERONA	m2	107,040	6,00	642,24
28	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	3,420	98,32	336,25
29	K	119001801.1	Drevené zábradlie z guľatiny DN 120 mm	m	20,000	21,89	437,80
30	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	96,000	0,40	38,40
31	K	6936651000PC	Geotextília tkaná Kortex GTPP 18/18	m2	96,000	0,97	93,12

D4 - Vodorovné konštrukcie

6 116,78

32	K	463212121.1	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín cementovou maltou	m3	10,000	39,82	398,20
33	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	14,400	4,94	71,14
34	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	40,000	5,15	206,00
35	K	564681111	Podklad z kamenlva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.300 mm	m2	263,201	10,81	2 845,20
36	K	564831111	Podklad zo štrkodrvlny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	431,561	4,17	1 799,61
37	K	567125115.1	Podklad z betónu tr. C 20/25; XC1, XA1 hr.150 mm	m2	40,000	15,73	629,20
38	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	55,810	3,00	167,43

D5 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 907,32

39	K	11111.2	Montáž konštrukcie priepustu z presypanej ocelevej konštrukcie	ks	1,000	1 439,90	1 439,90
40	K	11111.3	Konštrukcia priepustu z presypanej ocelevej konštrukcie s dovozom na stavenisko	ks	1,000	5 293,20	5 293,20
41	K	966008114	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	7,000	17,82	124,74
42	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	21,420	2,31	49,48

D6 - Presun hmôt HSV

280,50

43	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek	t	510,007	0,55	280,50
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-04 - SO-04 Prekládka Telekom kábľa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestské lesy Kremnica sro

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Ing.Gaston

Spracovateľ:

Ing.Bavolár

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.07.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 004,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 004,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 004,77	1 000,95
Cena s DPH		▼	EUR	6 005,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-04 - SO-04 Prekládka Telekom kábľa

Miesto:

Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant: Ing.Gaston
Spracovateľ: Ing.Bavolár

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 004,77
D1 -	5 004,77
21- M - Elektromontáže, uzemnenie	0,00
22- M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	915,05
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	3 010,72
95-M - Geodet.zameranie, Revízie, Zapojenie a odskúšanie, iné práce	1 079,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 004,77

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-04 - SO-04 Prekládka Telekom kábla

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing. Gaston

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Bavoľár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 004,77

D1 -

5 004,77

21- M - Elektromontáže, uzemnenie 0,00

22- M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 915,05

4	K	3412140660.00000	Miestne telefónne káble TCEKEY 30Px0,8	m	46,500	10,95	509,18
5	K	220061151	Montáž(volné uloženie) kábla do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-PFLE/TCEKE do 100XN0,4-	m	46,500	1,26	58,59
6	K	34505391002	Spojka rovná ZRPEY 30/48-30Pair, spojovacia súprava	ks	2,000	58,50	117,00
5	K	220070010	Montáž spojky rovnej TR pre káble bez panciera so žilami 0,5 mm CU bez čísl.	ks	2,000	39,24	78,48
5	K	220111406	23.21 ukončenie kábla na rozvádzači a zárezových pásiokoch	pár	0,000	0,00	0,00
5	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho	pár	30,000	2,58	77,40
5	K	220111411	Odpojenie vodičov(jednostranné odpojenie vodičov od skrutki s označením)	pár	30,000	1,24	37,20
5	K	220111406.1	Zapojenie vodičov po ukončenom meraní	pár	30,000	1,24	37,20

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 010,72

29	K	460010002	Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž cesty	km	0,500	420,00	210,00
30	K	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117	kg	2,000	4,00	8,00
31	K	460030001	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 1 vrstva do 15 cm	m3	2,500	5,60	14,00
39	K	Pol4	Debnenie bočnic betónovej ochrany	m2	18,000	16,30	293,40
39	K	Pol5	Betónová ochrana chráničiek, žlabov, betón prostý bez konštrukcie	m2	15,000	26,40	396,00
40	K	Pol6	Betón prostý , C12/15	t	2,000	105,00	210,00
39	K	460510201	Káblový žlab -ochrana z prefabrik.betónových tvaroviek uloženie do pieskového lôžka	ks	84,000	4,91	412,44
40	K	Pol7	Káblový žlab -ochrana z prefabrik.betónových tvaroviek žlab+kryt TK1/AZD 27,28-50 dxšxv500x250x200	ks	84,000	6,13	514,92
36	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 3 - ochrana	m	0,000	0,00	0,00
36	K	460200283.1	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4 - exteriér	m	42,000	8,36	351,12
37	K	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 2x10 cm, na šírku 35 cm	m	42,000	3,25	136,50
38	K	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B - triedený piesok	t	0,500	25,00	12,50
39	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	42,000	0,20	8,40
40	K	2830002000	Fólia červená v m	m	42,000	0,20	8,40
39	K	460490012.1	Osadenie markera - označenie spojky, káblov alebo skrine označníkom	ks	12,000	5,32	63,84
40	K	2960436	Marker značenia trasy	ks	4,000	9,68	38,72
43	K	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,do 50 cm širokej, 70 cm hlbokaj v	m	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	460560273	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3,4	m	42,000	3,94	165,48
45	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,000	42,00	84,00
46	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	10,000	5,00	50,00
47	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vod. roviny	m2	12,000	2,75	33,00

95-M - Geodet.zameranie, Revízie, Zapojenie a odskúšanie, iné práce

1 079,00

55	K	Z10	Geodet zameranie, porealizačné	km	0,500	410,00	205,00
59	K	HZS-001	Vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu - spracovanie knihy plánov	km	2,000	153,00	306,00
56	K	HZS-002	Revízie	SUB	0,000	0,00	0,00
57	K	HZS-003	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	0,000	0,00	0,00
58	K	HZS-004	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	0,000	0,00	0,00
59	K	HZS-005	Kompletné vyskúšanie	hod	4,000	25,00	100,00
59	K	HZS-006	dopravné náklady	km	400,000	0,90	360,00
59	K	HZS-007	Nešpecifikované práce	hod	6,000	18,00	108,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline
Objekt: SO-05 - SO-05 Prekládka vodovodu

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mestské lesy Kremnica sro
Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

KS:
Dátum: 23.07.2015

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Gaston

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Bavolár

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 050,26
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 050,26
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 050,26	1 810,05

Cena s DPH	v EUR	10 860,31
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-05 - SO-05 Prekládka vodovodu

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 050,26
D1 -	9 050,26
ZEMNÉ PRÁCE - ZEMNÉ PRÁCE	4 763,84
VODOROVNÉ KONŠTRUKCI - VODOROVNÉ KONŠTRUKCI	201,72
RÚROVÉ VEDENIA - RÚROVÉ VEDENIA	3 944,32
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	140,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 050,26

ROZPOČET

Stavba: PPO v Krahulskej doline

Objekt: SO-05 - SO-05 Prekládka vodovodu

Miesto: Dátum: 23.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica sro Projektant: Ing.Gaston
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing.Bavolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 050,26

D1 -

9 050,26

ZEMNÉ PRÁCE - ZEMNÉ PRÁCE

4 763,84

1	K	271 11001-1020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	km	0,050	5 000,00	250,00
2	K	001 11510-1222	Čerpanie vody 10-25m do 1000 l/min	hod	38,000	3,80	144,40
3	K	MAT 319 3A3003	Koleno prírubové 90st.s pätkou - DN 100	kus	1,000	64,70	64,70
4	K	MAT 319 4I2905	Spojka LT proti posunu 100/110	kus	1,000	655,00	655,00
5	K	MAT 319 4I2906	Spojka proti posunu na PE potrubie	kus	1,000	172,00	172,00
6	K	MAT 552 501420	Tvarovka hrdlova LT s istením proti posunu DN100 90 st	kus	3,000	155,00	465,00
7	K	MAT 552 501440	Tvarovka hrdlova LT s istením proti posunu DN100 45 st	kus	6,000	152,00	912,00
8	K	272 11510-1302	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 1000 l/min	deň	5,000	2,10	10,50
9	K	001 11520-1404	Montáž zberného potrubia DN 300 mm	m	15,000	11,80	177,00
10	K	001 11520-1414	Demontáž zberného potrubia DN 300 mm	m	15,000	2,60	39,00
11	K	001 12740-1401	Hĺbenie rýh pod vodou v horn. tr. 5 do 1 000 m3	m3	10,660	22,33	238,04
12	K	272 13140-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 do 100 m3	m3	49,810	20,30	1 011,14
13	K	001 16110-1151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	49,810	0,60	29,89
14	K	272 16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	49,810	5,20	259,01
15	K	001 17120-1202	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3 s poplatkom	m3	49,810	0,64	31,88
16	K	001 17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	9,090	32,20	292,70
17	K	001 18120-1104	Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5	m2	50,340	0,23	11,58

VODOROVNÉ KONŠTRUKCI - VODOROVNÉ KONŠTRUKCI

201,72

18	K	271 45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodry	m3	4,240	33,48	141,96
19	K	271 45231-3141	Podkladné bloky z betónu tr. C16/20 v otvorenom výkope-pod stĺpiky	m3	0,400	63,40	25,36
20	K	271 45235-1101	Debnenie pre bloky	m2	4,000	8,60	34,40

RÚROVÉ VEDENIA - RÚROVÉ VEDENIA

3 944,32

21	K	271 85026-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových a plastových DN 100	kus	4,000	123,00	492,00
22	K	271 85726-1131	Montáž tvaroviek liat. hrdl. 1os. otv. výkop integ tes DN100	kus	9,000	166,60	1 499,40
23	K	271 85726-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 100	kus	4,000	133,30	533,20
24	K	271 87125-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	41,950	2,10	88,10
25	K	271 87135-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok DN 225-chronicka	m	9,400	1,45	13,63
26	K	MAT 286 3P0152	Rúra HD-PE, DN100PN10	m	41,950	9,84	412,79
27	K	MAT 286 3P0158	Rúra HD-PE, DN200 PN10	m	9,400	21,38	200,97
28	K	271 89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	41,950	1,35	56,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	271 89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	41,950	2,63	110,33
30	K	271 89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	4,000	28,60	114,40
31	K	271 89962-3131	Obetónovanie potrubia z betónu tr. C8/10 v otvor. výkope	m3	1,990	94,60	188,25
32	K	271 89964-3111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope	m2	12,360	9,80	121,13
33	K	271 89971-3111	Orientačné tabuľky vodárenské na st(piku	kus	5,000	16,80	84,00
34	K	271 89973-9104	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-0,6mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	33,000	0,50	16,50
35	K	MAT 283 232290	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.300mm	kg	8,600	1,51	12,99

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

36	K	271 99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	14,308	2,20	31,48
37	K	NAD M2108-	m+D signalizačný vodič Cu6mm2	EUR	55,000	1,98	108,90
							140,38


HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: Protipovodňové opatrenia v Krahulskej doline

Miesto: Kremnica

Objednávateľ: Mestské Lesy Kremnica

Zhotoviteľ: Swietelsky Slovakia, spol. s r. o.

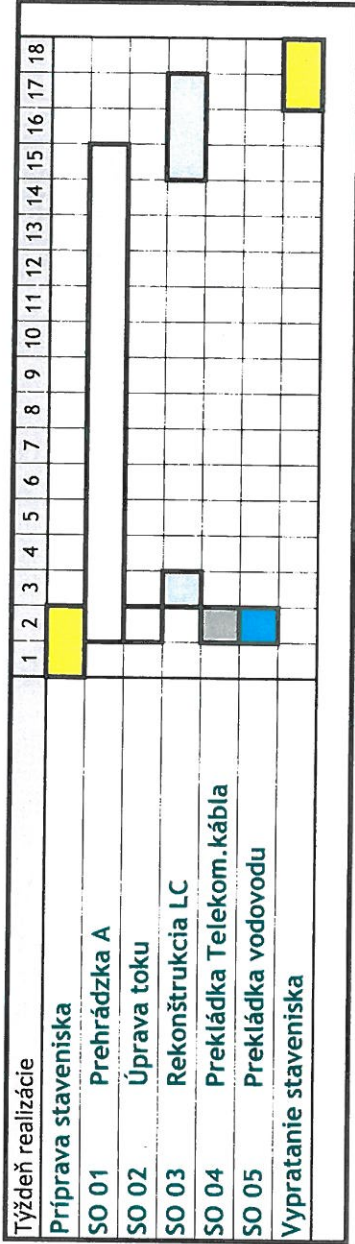

v Žiline
 3.9.2015